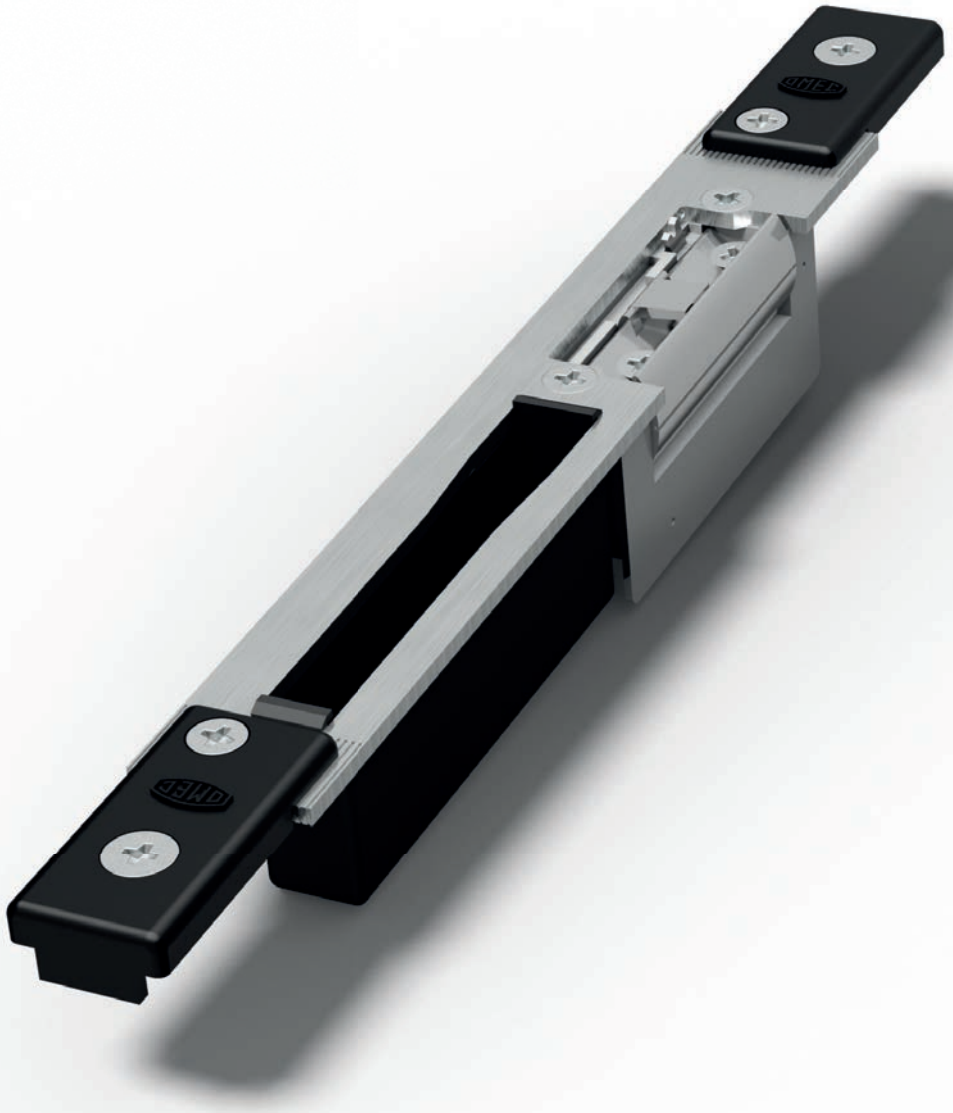

INCONTRI ELETTRICI
ELECTRIC STRIKING PLATES PAG.283

PIASTRE FRONTALI PER INCONTRI ELETTRICI
FACEPLATES FOR ELECTRIC STRIKES PAG.289

CORPI INCONTRI ELETTRICI
ELECTRIC STRIKES PAG.293

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CORPO INCONTRO ELETTRICO E CONTROSCROCCO IN LEGA SPECIALE NICHELATA

PIASTRA FRONTALE, VITI E CAMME, LEVE DI ANCORAGGIO IN ACCIAIO INOX

VASCHETTA COPRI-SPACCO IN NYLON

HIGHLIGHTS

SPECIAL NICKEL-PLATED ALLOY ELECTRIC STRIKE AND LATCH

STAINLESS STEEL FOREND, SCREWS AND CAMS, ANCHOR LEVERS

NYLON HOUSING COVER

CARATTERISTICHE TECNICHE

CORPO INCONTRO ELETTRICO DA 16,5 mm ADATTABILE A TUTTI I PROFILI

CONTROSCROCCO REVERSIBILE, RADIALE E REGOLABILE

PIASTRE FRONTALI REGOLABILI, INTERCAMBIABILI E DISPONIBILI SIA PER SERRATURE CON CATENACCIO BASCULANTE CHE CON CATENACCIO AVANZANTE

ANTIRIPETITORE E FERMO A GIORNO

TECHNICAL FEATURES

ELECTRIC STRIKE DIMENSION: 16,5 mm, SUITABLE FOR ALL PROFILES

RADIAL TURNING ADJUSTABLE LATCH

ADJUSTABLE INTERCHANGEABLE FACEPLATES DESIGNED BOTH FOR LOCKS WITH TIPPING DEAD BOLT AND FOR LOCKS WITH ADVANCING DEAD BOLT

HOLD OPEN DEVICE AND MECHANICAL UNLATCHING

PROTEZIONE ELETTRONICA

300.000 APERTURE GARANTITE

RESISTENTE A IMPATTI FINO A 400 KG

BASSO CONSUMO ELETTRICO

RESISTENTE ALLA CORROSIONE COME DA STANDARD UNI ISO 9227
RISPETTA GLI STANDARD DI COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA
2004/108/CE (EN 55014)

ELECTRONIC PROTECTION

300.000 GUARANTEED OPENINGS

WITHSTANDS IMPACTS UP TO 400 KG

LOW POWER CONSUMPTION

CORROSION RESISTANT ACCORDING TO UNI ISO 9227 STANDARDS
COMPLIES WITH ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY STANDARD
2004/108/CE (EN 55014)



Reversibile - Reversible

Per serrature serie - For locks series

1300
1400 - 1410
1500
327 - 330 - 332 - 337 - 338 - 350 - 351 - 352 - 357 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4400 - 4410 - 4530
530 - 540

COD.	Funzionamento *Working*	Voltaggio *Voltage*	kg		
02526XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno *Hold open with mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,240	1	5
02526XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno *Fail secure with mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,240	1	5
02526XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno *Hold open without mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,240	1	5
02526XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente *Fail safe*	12 V d.c.	0,240	1	5



Reversibile - Reversible

Per serrature serie - For locks series

1400S - 1410S
1500S
1600S - 1610S - 1620S - 1630S
1700S - 1720S - 1740S - 1760S

COD.	Funzionamento *Working*	Voltaggio *Voltage*	kg		
02546XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno *Hold open with mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,245	1	5
02546XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno *Fail secure with mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,245	1	5
02546XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno *Hold open without mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,245	1	5
02546XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente *Fail safe*	12 V d.c.	0,245	1	5



Regolazione orizzontale e verticale - Horizontal and vertical adjustment
Reversibile - Reversible
Per serrature serie - For locks series

1400S - 1410S
1500S
1600S - 1610S - 1620S - 1630S
1700S - 1720S - 1740S - 1760S

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Funzionamento *Working*	Voltaggio *Voltage*	kg		
02346XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno *Hold open with mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,265	1	5
02346XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno *Fail secure with mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,265	1	5
02346XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno *Hold open without mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,265	1	5
02346XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente *Fail safe*	12 V d.c.	0,265	1	5



Regolazione orizzontale e verticale - Horizontal and vertical adjustment
Reversibile - Reversible
Per serrature serie - For locks series

1300
1400 - 1410
1500
327 - 330 - 332 - 337 - 338 - 350 - 351 - 352 - 357 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4400 - 4410 - 4530
530 - 540

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Funzionamento *Working*	Voltaggio *Voltage*	kg		
02396XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno *Hold open with mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,260	1	5
02396XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno *Fail secure with mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,260	1	5
02396XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno *Hold open without mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,260	1	5
02396XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente *Fail safe*	12 V d.c.	0,260	1	5



Regolazione orizzontale e in profondità - Horizontal and depht adjustment

Reversibile - Reversible

Per serrature serie - For locks series

1400S - 1410S
1500S
1600S - 1610S - 1620S - 1630S
1700S - 1720S - 1740S - 1760S

Per profili tipo - For profiles type

Domal Break PA 52 Porta
Domal stopper PG Porta
NC 55 Int. Porta
NC 45 Int. Porta

COD.	Funzionamento *Working*	Voltaggio *Voltage*	kg		
02646XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno *Hold open with mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,265	1	5
02646XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno *Fail secure with mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,265	1	5
02646XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno *Hold open without mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,265	1	5
02646XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente *Fail safe*	12 V d.c.	0,265	1	5

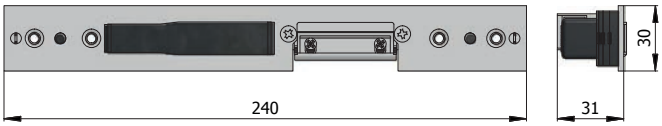

Regolazione orizzontale e in profondità - Horizontal and depht adjustment

Reversibile - Reversible

Per serrature serie - For locks series

1300
1400 - 1410
1500
327 - 330 - 332 - 337 - 338 - 350 - 351 - 352 - 357 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4400 - 4410 - 4530
530 - 540

Per profili tipo - For profiles type

Domal Break PA 52 Porta
Domal stopper PG Porta
NC 55 Int. Porta
NC 45 Int. Porta

COD.	Funzionamento *Working*	Voltaggio *Voltage*	kg		
02696XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno *Hold open with mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,260	1	5
02696XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno *Fail secure with mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,260	1	5
02696XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno *Hold open without mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,260	1	5
02696XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente *Fail safe*	12 V d.c.	0,260	1	5

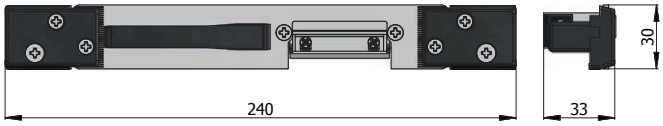

Regolazione orizzontale e verticale - Horizontal and vertical adjustment
Reversibile - Reversible
Per serrature serie - For locks series
1400S - 1410S
1500S
1600S - 1610S - 1620S - 1630S
1700S - 1720S - 1740S - 1760S

COD.	Funzionamento *Working*	Voltaggio *Voltage*	kg		
02846XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno *Hold open with mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,305	1	5
02846XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno *Fail secure with mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,305	1	5
02846XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno *Hold open without mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,305	1	5
02846XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente *Fail safe*	12 V d.c.	0,305	1	5

Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50

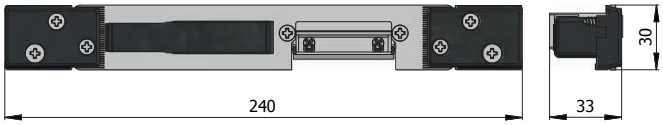

Regolazione orizzontale e verticale - Horizontal and vertical adjustment
Reversibile - Reversible
Per serrature serie - For locks series
1300
1400 - 1410
1500
327 - 330 - 332 - 337 - 338 - 350 - 351 - 352 - 357 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4400 - 4410 - 4530
530 - 540

COD.	Funzionamento *Working*	Voltaggio *Voltage*	kg		
02896XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno *Hold open with mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,300	1	5
02896XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno *Fail secure with mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,300	1	5
02896XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno *Hold open without mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,300	1	5
02896XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente *Fail safe*	12 V d.c.	0,300	1	5

Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50





Regolazione orizzontale e verticale
Horizontal and vertical adjustment

Reversibile - Reversible

Per serrature serie - For locks series

1400S - 1410S
1500S
1600S - 1610S - 1620S - 1630S
1700S - 1720S - 1740S - 1760S

COD.	Funzionamento *Working*	Voltaggio *Voltage*	Kg		
03046XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno *Hold open with mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,280	1	5
03046XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno *Fail secure with mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,280	1	5
03046XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno *Hold open without mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,280	1	5
03046XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente *Fail safe*	12 V d.c.	0,280	1	5

Per profili tipo - For profiles type
All.co 5 Sormonto





Regolazione orizzontale e verticale
Horizontal and vertical adjustment

Reversibile - Reversible

Per serrature serie - For locks series

1300
1400 - 1410
1500
327 - 330 - 332 - 337 - 338 - 350 - 351 - 352 - 357 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4400 - 4410 - 4530
530 - 540

COD.	Funzionamento *Working*	Voltaggio *Voltage*	Kg		
03096XEL60	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico Fermo a giorno *Hold open with mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,275	1	5
03096XEL61	Sganciamento solo durante l'impulso elettrico Fermo a giorno *Fail secure with mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,275	1	5
03096XEL63	Sganciamento permanente dopo l'impulso elettrico senza fermo a giorno *Hold open without mechanical release function*	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,275	1	5
03096XEL72	Sganciamento solo in caso di interruzione di corrente *Fail safe*	12 V d.c.	0,275	1	5

Per profili tipo - For profiles type
All.co 5 Sormonto



Reversibile - Reversible

Per serrature serie - For locks series

1300
1400 - 1410
1500
327 - 330 - 332 - 337 - 338 - 350 - 351 - 352 - 357 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4400 - 4410 - 4530
530 - 540

COD.	Materiale - *Material*	kg		
02526XEL	Acciaio inox - *Stainless steel*	0,095	10	-



Reversibile - Reversible

Per serrature serie - For locks series

1400S - 1410S
1500S
1600S - 1610S - 1620S - 1630S
1700S - 1720S - 1740S - 1760S

COD.	Materiale - *Material*	kg		
02546XEL	Acciaio inox - *Stainless steel*	0,100	10	-



Regolazione orizzontale e verticale
Horizontal and vertical adjustment

Reversibile - Reversible

Per serrature serie - For locks series

1400S - 1410S
1500S - 1600S - 1610S - 1620S - 1630S
1700S - 1720S - 1740S - 1760S

Per profili tipo - For profiles type

Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - *Material*	kg		
02346XEL	Acciaio inox - *Stainless steel*	0,120	10	-



Regolazione orizzontale e verticale
Horizontal and vertical adjustment
Reversibile - Reversible
Per serrature serie - For locks series
1300
1400 - 1410
1500
327 - 330 - 332 - 337 - 338 - 350 - 351 - 352 - 357 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4400 - 4410 - 4530
530 - 540

Per profili tipo - For profiles type
Domal stopper PG Finestra
NC 45 Int. Finestra

COD.	Materiale - *Material*	kg		
02396XEL	Acciaio inox - *Stainless steel*	0,115	10	-



Regolazione orizzontale e in profondità
Horizontal and depht adjustment
Reversibile - Reversible
Per serrature serie - For locks series
1400S - 1410S
1500S
1600S - 1610S - 1620S - 1630S
1700S - 1720S - 1740S - 1760S

Per profili tipo - For profiles type
Domal Break PA 52 Porta
Domal stopper PG Porta
NC 55 Int. Porta
NC 45 Int. Porta

COD.	Materiale - *Material*	kg		
02646XEL	Acciaio inox - *Stainless steel*	0,120	10	-

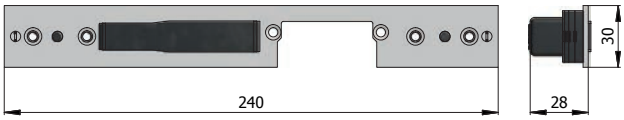

Regolazione orizzontale e in profondità
Horizontal and depht adjustment
Reversibile - Reversible
Per serrature serie - For locks series
1300
1400 - 1410
1500
327 - 330 - 332 - 337 - 338 - 350 - 351 - 352 - 357 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4400 - 4410 - 4530
530 - 540

Per profili tipo - For profiles type
Domal Break PA 52 Porta
Domal stopper PG Porta
NC 55 Int. Porta
NC 45 Int. Porta

COD.	Materiale - *Material*	kg		
02696XEL	Acciaio inox - *Stainless steel*	0,115	10	-

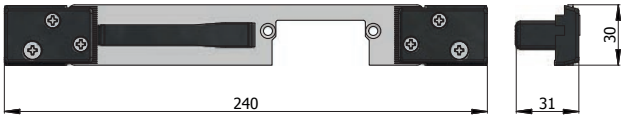

Regolazione orizzontale e verticale
Horizontal and vertical adjustment
Reversibile - Reversible
Per serrature serie - For locks series
1400S - 1410S
1500S
1600S - 1610S - 1620S - 1630S
1700S - 1720S - 1740S - 1760S

Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50

COD.	Materiale - *Material*	kg		
02846XEL	Acciaio inox - *Stainless steel*	0,160	10	-

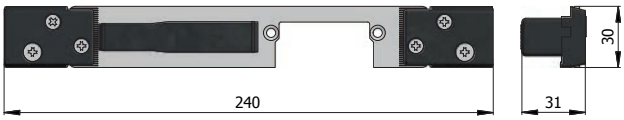

Regolazione orizzontale e verticale
Horizontal and vertical adjustment
Reversibile - Reversible
Per serrature serie - For locks series
1300
1400 - 1410
1500
327 - 330 - 332 - 337 - 338 - 350 - 351 - 352 - 357 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4400 - 4410 - 4530
530 - 540

Per profili tipo - For profiles type
R 40, R 50

COD.	Materiale - *Material*	kg		
02896XEL	Acciaio inox - *Stainless steel*	0,155	10	-

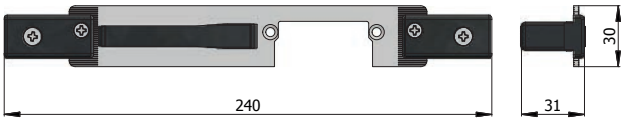

Regolazione orizzontale e verticale
Horizontal and vertical adjustment
Reversibile - Reversible
Per serrature serie - For locks series
1400S - 1410S
1500S
1600S - 1610S - 1620S - 1630S
1700S - 1720S - 1740S - 1760S

Per profili tipo - For profiles type
All.co 5 Sormonto

COD.	Materiale - *Material*	kg		
03046XEL	Acciaio inox - *Stainless steel*	0,135	10	-

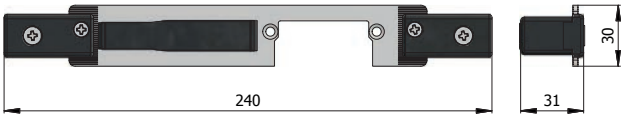

Regolazione orizzontale e verticale
Horizontal and vertical adjustment

Reversibile - Reversible

Per serrature serie - For locks series

1300
1400 - 1410
1500
327 - 330 - 332 - 337 - 338 - 350 - 351 - 352 - 357 - 358
4330 - 4338 - 4350 - 4400 - 4410 - 4530
530 - 540

Per profili tipo - For profiles type
All.co 5 Sormonto

COD.	Materiale - *Material*	kg		
03096XEL	Acciaio inox - *Stainless steel*	0,130	10	-

SGANCIAMENTO PERMANENTE CON FERMO A GIORNO - HOLD OPEN WITH MECHANICAL UNLATCHING



Reversibile, radiale, regolabile - Reversible, radial, adjustable

FUNZIONAMENTO: l'incontro elettrico si sgancia con un singolo impulso elettrico predisponendosi all'apertura; si bloccherà nuovamente solo aprendo e chiudendo la porta - Funzione di rilascio meccanico (fermo a giorno).

WORKING: The electric strike opens with a single electrical impulse; it remains in open position until the closing of the door - Provided with mechanical release function.

Per incontri elettrici serie - For electric striking plates series *60

COD.	Voltaggio - *Voltage*	kg		
060	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,150	1	10

SGANCIAMENTO MOMENTANEO CON FERMO A GIORNO - FAIL-SECURE WITH MECHANICAL UNLATCHING



Reversibile, radiale, regolabile - Reversible, radial, adjustable

FUNZIONAMENTO: l'incontro elettrico si sgancia solamente mentre riceve l'impulso - Funzione di rilascio meccanico (fermo a giorno).

WORKING: The electric strike is locked when unenergized - Provided with mechanical release function.

Per incontri elettrici serie - For electric striking plates series *61

COD.	Voltaggio - *Voltage*	kg		
061	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,150	1	10

SGANCIAMENTO PERMANENTE SENZA FERMO A GIORNO - HOLD OPEN WITHOUT MECHANICAL UNLATCHING



Reversibile, radiale, regolabile - Reversible, radial, adjustable

FUNZIONAMENTO: l'incontro elettrico si sgancia con un singolo impulso elettrico predisponendosi all'apertura; si bloccherà nuovamente solo aprendo e chiudendo la porta.

WORKING: The electric strike opens with a single electrical impulse; it remains in open position until the closing of the door.

Per incontri elettrici serie - For electric striking plates series *63

COD.	Voltaggio - *Voltage*	kg		
063	9 ÷ 16 V a.c./d.c.	0,150	1	10

ANTIPANICO - FAIL-SAFE



Reversibile, radiale, regolabile
Reversible, radial, adjustable

FUNZIONAMENTO: l'incontro elettrico rimane chiuso quando è alimentato da corrente elettrica. In mancanza di corrente l'incontro elettrico resta in posizione di "aperto".

WORKING: The electric strike remains in closed position while the coil is selected. When the electric current is stopped, the electric strike remains in open position.

Per incontri elettrici serie - For electric striking plates series *72

COD.	Voltaggio - *Voltage*	kg		
072	12 V d.c.	0,150	1	10