


La scelta di spessore.



OMEC



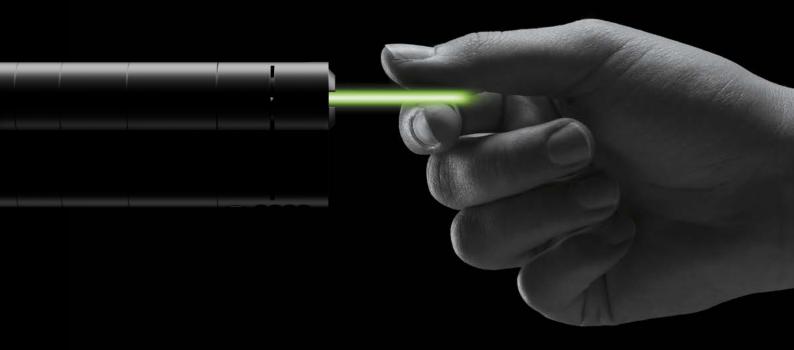



Flessibilità in sicurezza

Il cilindro componibile più facile e veloce da assemblare che combina la flessibilità del sistema modulare con la sicurezza di 8 perni attivi e la garanzia della qualità Omec.



PERCHÈ SCEGLIERE OTTOO



Materiali

Corpo in lega di alluminio rinforzato da trattamento ceramico brevettato ad altissima resistenza alla corrosione e all'usura.

Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave per facilitarne l'inserimento e prevenirne lo spezzamento.



Durabilità

Testato e certificato per 100.000 cicli di apertura.



Modularità

Tutte le misure che vuoi con un semplice cacciavite.

Otto è disponibile già montato o da comporre sul posto, grazie al sistema modulare facile e veloce che permette di assemblare qualsiasi cilindro usando soltanto il cacciavite, per la massima flessibilità e minime scorte di magazzino, anche per gli impianti speciali.





Sicurezza



RESISTENTE AL TRAPANO

3 spine in acciaio temprato.

00 SI 00 AI

SISTEMA DI CIFRATURA AD 8 PERNI ATTIVI

8 perni disposti su due file. oltre 300.000 combinazioni.



TAGLIO SUL CORPO DEL CILINDRO

Per lo spezzamento controllato contro la rottura e l'estrazione.



RESISTENTE AL GRIMALDELLO

Perni, controperni e molle in acciaio inox.



RESISTENTE ALLA SPINTA

Camma DIN 30° in acciaio sinterizzato autolubrificante. Versione frizionata con funzione di emergenza.



COMPONIBILE È ANCORA PIÙ SICURO

Sistema brevettato con barra e viti di collegamento in acciaio ad altissima resistenza per la massima tenuta allo strappo.

LA CHIAVE DEL SUCCESSO



Codice

Codice di duplicazione indiretto sulla testa della chiave.



Reversibilità

Chiave piatta reversibile in alpacca con collo allungato compatibile con borchie di protezione.



Ergonomia

Cover con impugnatura ergonomica removibile ed intercambiabile, disponibile in vari colori.



) | | |

Sistemistica

Impianti speciali KA-MK-GMK-CL. Fino a 50.000 cilindri con 1 chiave maestra.



岗

Spessore 3 mm

Salto di 0.5 mm

Per una maggiore

sicurezza delle cifrature.

Per una maggior

resistenza allo

spezzamento.

Sicurezza

Oltre 300.000 combinazioni diverse.



Copia cantiere

Chiave cantiere in ottone.







Carta di proprietà

Con codice di sicurezza: duplicazione controllata solo presso rivenditori selezionati.




Ancora più bello

Otto è disponibile con corpo in alluminio colore nickel-satinato e nella raffinata finitura nera.


La versione componibile offre la possibilità di scegliere direttamente in loco la soluzione esteticamente più elegante e in tinta con il serramento: basta assemblare al cilindro le teste del colore preferito.



La gamma completa sempre pronta all'installazione




SERIE 320 Doppio cilindro



SERIE 323 Doppio cilindro con pomolo




SERIE 321 Mezzo cilindro



SERIE 322 Doppio cilindro frizionato



SERIE 324 Mezzo cilindro con pomolo



SERIE 326 Doppio cilindro con gambo

LA SOLUZIONE IDEALE PER IL TUO LAVORO

Modulare, veloce e sicuro

Il sistema componibile permette di ottimizzare le scorte di magazzino e soddisfare immediatamente qualsiasi richiesta da parte del cliente, anche sul posto.

Otto è l'unico cilindro con sistema brevettato con viti di bloccaggio che raggiungono il barilotto cilindro, per la massima resistenza allo strappo e la massima semplicità di montaggio.



Tutte le misure che vuoi

Misure componibili a partire da 30+30 mm per il doppio cilindro e da 30+10 mm per il mezzo cilindro, con estensioni da 5 - 10 - 15 - 20 mm, per soddisfare ogni esigenza di montaggio in meno di un minuto, per profili fino a 150 mm di spessore.



Il kit di montaggio

Tutti i componenti per assemblare OTTO modulare sono forniti all'interno di in una comoda valigetta, per poter costruire sul posto cilindri adatti a qualsiasi spessore della porta.

Tutti i moduli sono pre-assemblati e collaudati singolarmente, per la totale garanzia di qualità.





